

Gegevensblad

Pompstation Aquapump XL Tronic, Basic, VX15/50, 1900-2350 mm







Artikel informatie

artikelnummer: 879721
EAN: 4026092096710
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

- in hoogte verstelbaar opzetstuk
- In de fabriek geconfigureerd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	aardinbouw
Installatietype	Tronic

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	160 kg
Bruto gewicht	175 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	1000 mm
Inbouwdiepte	1900|2350 mm
Lengte	1260 mm
Breedte	1220 mm
Lengte verpakking	1260 mm
Breedte verpakking	1220 mm
Hoogte verpakking	2350 mm


Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	50
Persleidingaansluiting (DA)	63 mm
Nominale toevoerdiameter (DA)	100 mm
Nominale toevoer (DN)	90
Nuttig volume	200 l

Loopband

Pomp	VX 15/50
Aantal pompen	1
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Beschermingsklasse pomp	IP 68
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Afvoercapaciteit max.	39 m³/h
Opvoerhoogte max.	11 m
Tœrental	2900 U/min
Vermogen P1	1,55 kW
Vermogen P2	1,1 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	10 m
Nominale stroomsterkte	7| A

Pomp diagram

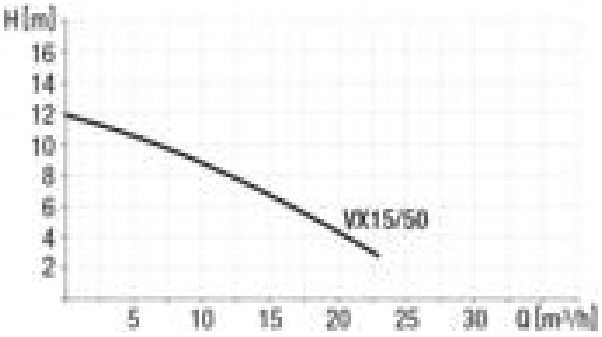

Besturing

Besturingskast	Comfort
Bedrijfsspanning	230 V
Nominale stroomsterkte (max.)	|
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Vereiste zekering (besturingskast)	C 16 A
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Batterijbuffer	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Potentiaalvrij contact	optioneel
Instrument niveauregeling	Druksensor
Soort niveauregeling	pneumatisch
Aansluit type	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast	1,45 m