
Gegevensblad

Pompen-inbouwset Retrofit L Duo, GTF 1400, Peilsonde



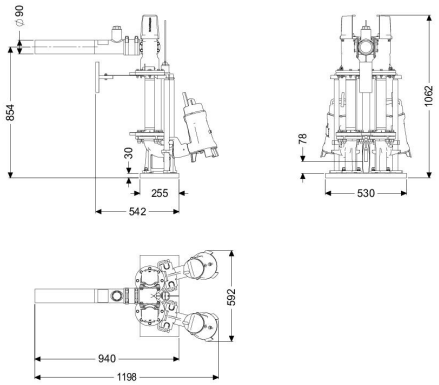

Artikel informatie

artikelnummer: 8744020
EAN: 4026092103517
Prijsgroep: 60

Productvoordelen

Beschrijving

De pompen-inbouwset voor installatie in bestaande opvangtanks voor fecaliënvrij en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee overstroombare pompen, twee terugslagkleppen en twee afsluitkleppen.
De metalen schuifstangen worden gebruikt om de pompen te monteren en vast te zetten.

De Besturing van het systeem vindt plaats door middel van drukregeling via een gebruiksvriendelijke besturingskast.

Algemene karakteristieken

Norm	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	inbouw in bouwkundige sparing
Installatietype	Duo

Uitvoering

Soort installatie	duopomp
Afsluitvoorziening	ja
Opstelling	Natte opstelling
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd
Persleidingaansluiting	verticaal (speciale uitvoering op aanvraag) horizontaal (standaarduitvoering)

Afmetingen

Netto gewicht	103,6 kg
Bruto gewicht	103,6 kg
Lengte verpakking	1090 mm
Breedte verpakking	564 mm
Hoogte verpakking	1062 mm
Minimale diameter inbouwlocatie schacht	1000 mm
Minimale hoogte pompbak	800 mm


Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	80
Persleidingaansluiting (DA)	90 mm
Nominale toevoer (DN)	150

Loopband

Pomp	GTF 1400
Aantal pompen	2
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Beschermingsklasse	I
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Afvoercapaciteit max.	31 m³/h
Opvoerhoogte max.	10,5 m
Toerental	2900 U/min
Vermogen P1	1,5 kW
Vermogen P2	1,1 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 4G 1.5 mm² mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	10 m
Nominale stroomsterkte	6,5| A

Pomp diagram

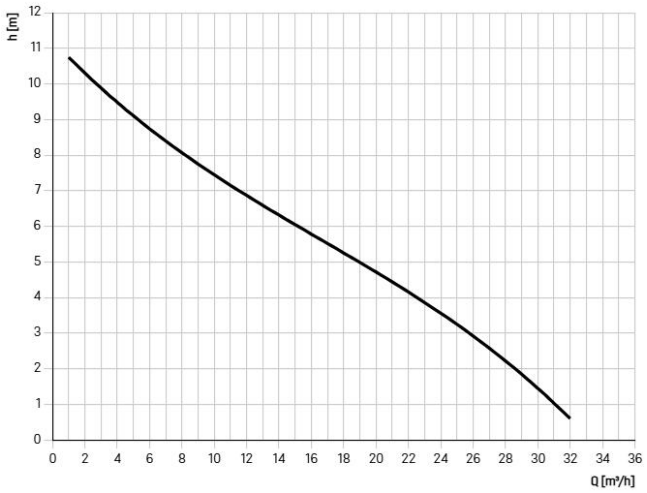

Besturing

Besturingskast	Comfort
Bedrijfsspanning	230 V
Nominale stroomsterkte (max.)	|
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Batterijbuffer	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Logboekfunctie	ja
Potentiaalvrij contact	optioneel
Alarmgever	Peilsonde
Instrument niveauregeling	Peilsonde
Soort niveauregeling	hydrostatisch
USB-interface	ja
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast	1,4 m
GSM-interface	ja