
Gegevensblad

Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, B



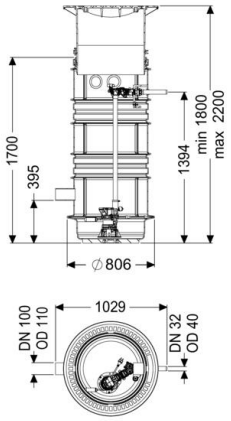

Artikel informatie
artikelnummer: 825830B
EAN: 4026092045299
Prijsgroep: 60

Productvoordelen
- Uiterst betrouwbaar
- In de fabriek geconfigureerd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

Beschrijving
Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	aardinbouw
Afleveringstoestand	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
Installatietype	Mono

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN)	100
Doorvoerdichting voor ontluchtingsleiding (DN)	100
Opstelling	Natte opstelling
Pompregeling	Vlotter
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd
Persleidingaansluiting	horizontaal
Schachtsysteem	LW 600

Afmetingen

Netto gewicht	136 kg
Bruto gewicht	148 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	2000 mm
Inbouwdiepte	1800|2250 mm
Soort hoogteverstelling	telescopisch opzetstuk
Lengte	806 mm
Breedte	806 mm
Lengte verpakking	1200 mm
Breedte verpakking	800 mm
Hoogte verpakking	2220 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	32
Persleidingaansluiting (DA)	40 mm
Aansluiting mantelbuis (DN)	100
Ontluchtingsaansluiting (DN)	100
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem	1394 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	400 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem	455 mm
Nominale toevoerdiameter (DA)	110 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Aantal toevoeren	1
Dagmaat reservoir (LW)	600 mm
Dagmaat toegang (LW)	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal	Gietijzer
Afdekking kleur	zwart
Breedte Afdekking	648 mm
Hoogte Afdekking	103 mm
Lengte Afdekking	648 mm
Vergrendeling	onvergrendeld
Belastingsklasse	B 125 (EN 124)

Loopband

Pomp	GTF 600
Aantal pompen	1
Gewicht, pomp	6 kg
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Cos phi - vermogensfactor	0,91
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Opvoercapaciteit max.	12 m³/h
Opvoerhoogte max.	8 m
Toerental	2800 U/min
Vermogen P1	0,65 kW
Vermogen P2	0,4 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	10 m
Nominale stroomsterkte	2,9| A

Pomp diagram



Besturing

Instrument niveauregeling	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast	1,4 m