
Gegevensblad

# Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 125, vrijliggend



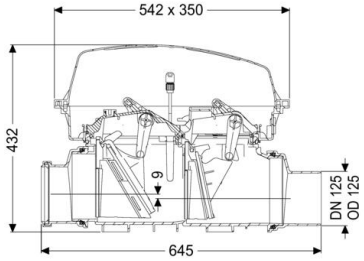


## Artikel informatie

artikelnummer: 84125
EAN: 4026092046340
Prijsgroep: 30

## Productvoordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

## Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

## Algemene karakteristieken

| | |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Norm | EN 13564 |
| Nominale wijdte (DN) | 125 |
| Uitwendige diameter (DA) | 125 mm |
| Soort afvalwater | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging | Type 3 |
| Type motor | KSM 140 |
| Beschermingsklasse motor | IP 68 (3 m/48 h) |
| Kabellengte | 5 m |

## Uitvoering

| | |
|---|---|
| Noodvergrendeling | ja |
| Beschermingsklasse sonde | IP 68 (3 m/48 h) |
| Motorische terugstuwkleppen | 1 |
| Mechanische terugstuwkleppen | 1 |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Netto gewicht | 12 kg |
| Bruto gewicht | 13,5 kg |
| Afschot | 9 mm |
| Lengte | 645 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Hoogte | 422 mm |
| Lengte verpakking | 644,5 mm |
| Breedte verpakking | 350 mm |
| Hoogte verpakking | 421,7 mm |

## Reservoir/basiselement

| | |
|---|---|
| Uitvoering aansluiting | inclusief spie en mof |

## Afdekkingskarakteristieken

| | |
|---|---|
| Soort afdekking | Beschermkap |
| Afdekkingsmateriaal | Kunststof |
| Afdekking kleur | transparant |
| Breedte Afdekking | 350 mm |
| Hoogte Afdekking | 165 mm |
| Lengte Afdekking | 542 mm |
| Vergrendeling | Klemsluiting |

## Besturing

| | |
|---|---|
| Besturingskast | Comfort |
| Alarmgever | optische sonde |
| Instrument niveauregeling | Optische sonde |
| Soort niveauregeling | optisch |
| Beschermingsklasse besturingskast | IP 54 |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning | 230 V |
| Kabellengte besturingskast | 1,4 m |
| Potentiaalvrij contact | optioneel |
| GSM-interface | ja |
| USB-interface | ja |
| Logboekfunctie | ja |
| Meerregelige displayweergave | ja |
| Batterijbuffer | ja |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS) | ja |
| Aansluiting op GBS, GA | ja |