
Gegevensblad

Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 200, vrijliggend



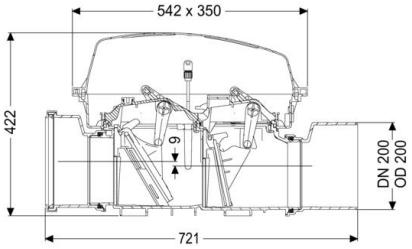

Artikel informatie

artikelnummer: 84200
EAN: 4026092046364
Prijsgroep: 30

Productvoordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 13564
Nominale wijdte (DN)	200
Uitwendige diameter (DA)	200 mm
Aanwijzing nominale wijdte	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging	Type 3
Type motor	KSM 140
Beschermingsklasse motor	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte	5 m

Uitvoering

Noodvergrendeling	ja
Beschermingsklasse sonde	IP 68 (3 m/48 h)
Motorische terugstuwkleppen	1
Mechanische terugstuwkleppen	1

Afmetingen

Netto gewicht	11,9 kg
Bruto gewicht	13,5 kg
Afschot	9 mm
Lengte	720 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	422 mm
Lengte verpakking	719,5 mm
Breedte verpakking	350 mm
Hoogte verpakking	421,7 mm

Reservoir/basiselement

Uitvoering aansluiting	inclusief spie en mof

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Beschermkap
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	transparant
Breedte Afdekking	350 mm
Hoogte Afdekking	165 mm
Lengte Afdekking	542 mm
Vergrendeling	Klemsluiting

Besturing

Besturingskast	Comfort
Alarmgever	optische sonde
Instrument niveauregeling	Optische sonde
Soort niveauregeling	optisch
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Kabellengte besturingskast	1,4 m
Potentiaalvrij contact	optioneel
GSM-interface	ja
USB-interface	ja
Logboekfunctie	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Aansluiting op GBS, GA	ja