
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Aqualift 100 Mono, GTF 1250, Vrije opstelling



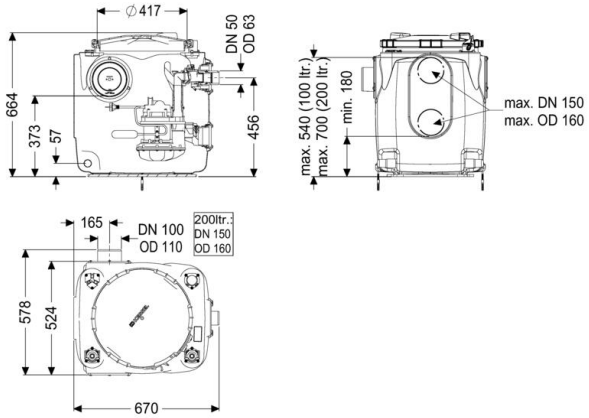

Artikel informatie
artikelnummer: 28512
EAN: 4026092092873
Prijsgroep: 20

Productvoordelen
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving
De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twe onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype	Mono
Dichtheid	geurdicht

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Pompregeling	Vlotter
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	31,95 kg
Bruto gewicht	31,95 kg
Lengte	670 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	650 mm
Lengte verpakking	700 mm
Breedte verpakking	800 mm
Hoogte verpakking	779 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	50
Persleidingaansluiting (DA)	63 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Nuttig volume	25 l
Reservoirvolume	120,00 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Deksel
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	paars
Vergrendeling	Snelspansluiting
Dichtheid	geurdicht

Loopband

Pomp	GTF 1250
Aantal pompen	1
Gewicht, pomp	10 kg
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.)	80 °C
Afvoercapaciteit max.	20 m³/h
Opvoerhoogte max.	11 m
Toerental	2700 U/min
Vermogen P1	1,3 kW
Vermogen P2	0,8 kW
Modus	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	10 mm
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	5,4| A

Pomp diagram



Besturing

Bedrijfsspanning	230 V
Instrument niveauregeling	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Aansluit type	Geaard 2-polig
Motorbeveiligingsschakelaar	ja