
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Aqualift 100 Duo, GTF 1250, Vrije opstelling



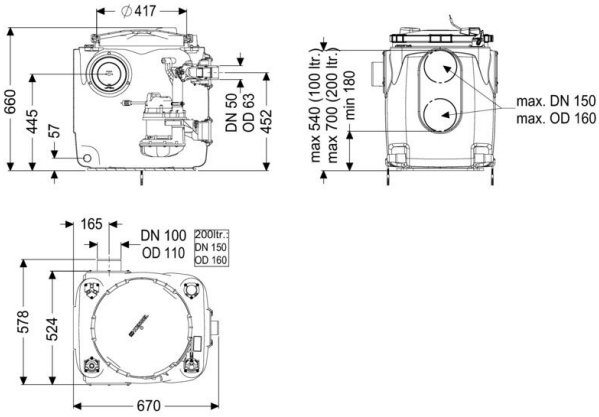

Artikel informatie

artikelnummer: 28516
EAN: 4026092092927
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twe onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype	Duo
Dichtheid	geurdicht

Uitvoering

Soort installatie	duopomp
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd
Monsternamevoorziening	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	45,8 kg
Bruto gewicht	45,8 kg
Lengte	670 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	650 mm
Lengte verpakking	900 mm
Breedte verpakking	900 mm
Hoogte verpakking	779 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	50
Persleidingaansluiting (DA)	63 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Nuttig volume	50 l
Reservoirvolume	120,00 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Deksel
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	paars
Vergrendeling	Snelspansluiting
Dichtheid	geurdicht

Loopband

Pomp	GTF 1250
Aantal pompen	2
Gewicht, pomp	10 kg
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.)	80 °C
Afvoercapaciteit max.	20 m³/h
Opvoerhoogte max.	11 m
Toerental	2700 U/min
Vermogen P1	1,3 kW
Vermogen P2	0,8 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	30 mm
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	5,4| A

Pomp diagram



Besturing

Besturingskast	Comfort
Bedrijfsspanning	230 V
Nominale stroomsterkte (max.)	|
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Vereiste zekering (besturingskast)	C 16 A
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Batterijbuffer	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Logboekfunctie	ja
Potentiaalvrij contact	optioneel
Instrument niveauregeling	Drukbuis
Soort niveauregeling	pneumatisch
USB-interface	ja
Functie besturingskast	Met alarmmelding
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast	1,4 m
GSM-interface	ja
Motorbeveiligingsschakelaar	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening	akoestisch en optisch signaal