
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Aqualift M Mono, SPZ 1000



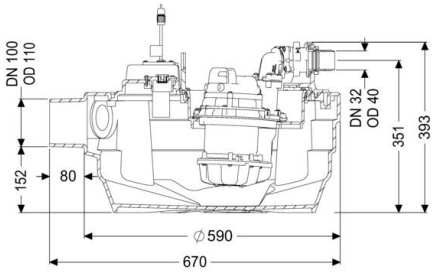

Artikel informatie

artikelnummer: 28717
EAN: 4026092093405
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Hoogwaardig snijwerk voor plaatsbesparende en betrouwbare afwatering
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating	Z-53.2-484
Installatietype	Mono

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Afsluitvoorziening	zonder schuif
Bevestigingshoek tegen opdrijven	ja
Geluiddempingsmat	ja
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd
Persleidingaansluiting	horizontaal

Afmetingen

Netto gewicht	24 kg
Bruto gewicht	26,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	3000 mm
Lengte	670 mm
Breedte	580 mm
Hoogte	395 mm
Lengte verpakking	620 mm
Breedte verpakking	620 mm
Hoogte verpakking	515 mm


Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	32
Persleidingaansluiting (DA)	40 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN)	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem	350 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	152 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem	207 mm
Nominale toevoerdiameter (DA)	110 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Aantal toevoeren	1
Nuttig volume	20 l
Reservoirvolume	40,00 l

Loopband

Pomp	SPZ 1000
Aantal pompen	1
Gewicht, pomp	10 kg
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Cos phi - vermogensfactor	0,97
Beschermingsklasse pomp	IP 68
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Opvoercapaciteit max.	11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.	10 m
Toerental	2800 U/min
Vermogen P1	1,2 kW
Vermogen P2	0,69 kW
Modus	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Snijwerk
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	5,2| A

Pomp diagram

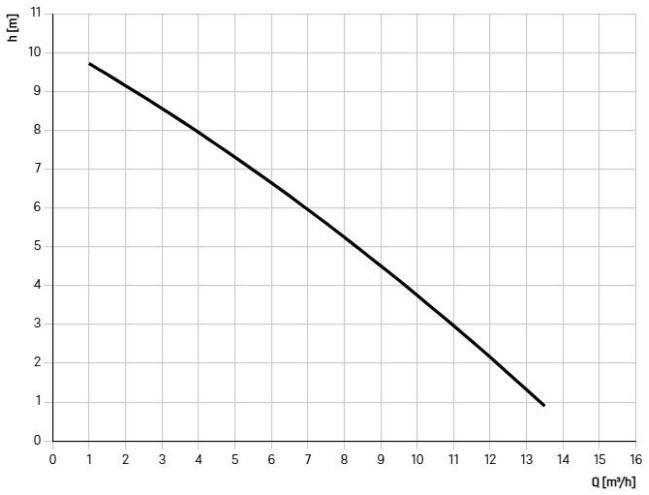

Besturing

Besturingskast	Comfort
Functie besturingskast	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar	ja
Alarmgever	optische sonde
Instrument niveauregeling	Drukbuis
Soort niveauregeling	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast	1,4 m
Potentiaalvrij contact	optioneel
GSM-interface	ja
USB-interface	ja
Logboekfunctie	ja
Meerregelige displayweergave	ja
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (besturingskast)	Zekering via besturingskast 230 V
Nominale stroomsterkte	|