Gegevensblad

Pompstation Aquapump Small Duo, Basic, STF 1300



Artikel informatie
artikelnummer: 828711
EAN: 4026092084755
Prijsgroep: 20

Productvoordelen
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving
Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	aardinbouw
Installatietype	Duo

Uitvoering

Soort installatie	duopomp
Opstelling	Natte opstelling
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	41 kg
Bruto gewicht	51 kg
Lengte	615 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	830 mm
Lengte verpakking	1200 mm
Breedte verpakking	800 mm
Hoogte verpakking	954 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	50
Persleidingaansluiting (DA)	63 mm
Max. boring van toevoer (DN)	100
Nuttig volume	60 l


Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat rond
Afdekking kleur	zwart
Vergrendeling	vergrendelbaar
Belastingsklasse	K 3 (EN 1253-1)

Loopband

Pomp	STF 1300
Aantal pompen	2
Gewicht, pomp	10 kg
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Opvoercapaciteit max.	21 m³/h
Opvoerhoogte max.	10 m
Toerental	2650 U/min
Vermogen P1	1,3 kW
Vermogen P2	0,8 kW
Modus	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	40 mm
Lengte van pompkabel	10 m
Nominale stroomsterkte	6| A

Pomp diagram

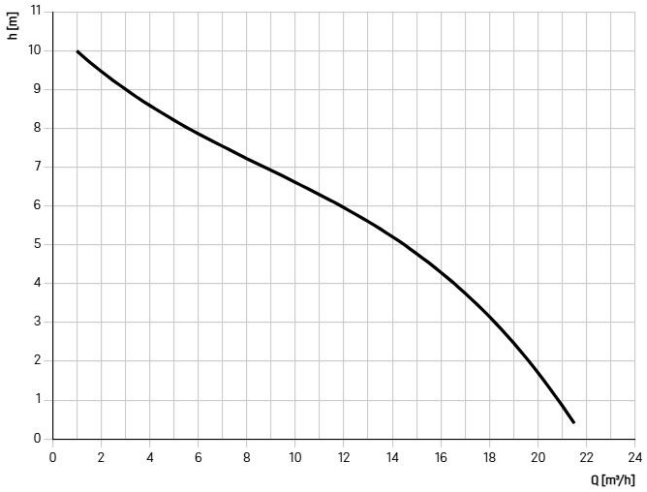

Besturing

Besturingskast	Basic
Functie besturingskast	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar	ja
Alarmgever	vlotterschakelaar
Instrument niveauregeling	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast	1,45 m
Potentiaalvrij contact	optioneel
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (besturingskast)	C 16 A
Nominale stroomsterkte	|