

Gegevensblad

Pompstation Aquapump Small Tronic, Basic, GTF 1250









Artikel informatie

artikelnummer: 829851
EAN: 4026092092996
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Inclusief boorvlakken voor de toevoer. - Reservoir van PE, bestand tegen huishoudelijk afvalwater - Met beloopbare afdekplaat van kunststof - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Met aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis - Pomp(en) met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	aardinbouw
Afleveringstoestand	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype	Tronic

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Opstelling	Natte opstelling
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	22 kg
Bruto gewicht	32 kg
Inbouwdiepte	0|830 mm
Lengte	590 mm
Breedte	590 mm
Hoogte	830 mm
Lengte verpakking	700 mm
Breedte verpakking	800 mm
Hoogte verpakking	954 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	50
Persleidingaansluiting (DA)	63 mm
Max. boring van toevoer (DN)	100
Nuttig volume	60 l


Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Afdekplaat rond
Afdekking kleur	zwart
Breedte Afdekking	600 mm
Lengte Afdekking	615 mm
Vergrendeling	vergrendelbaar
Belastingsklasse	K 3 (EN 1253-1)

Loopband

Pomp	GTF 1250
Aantal pompen	1
Gewicht, pomp	10 kg
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3mWS)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Opvoercapaciteit max.	20 m³/h
Opvoerhoogte max.	11 m
Toerental	2700 U/min
Vermogen P1	1,3 kW
Vermogen P2	0,8 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	30 mm
Schakelniveau vlotterschakelaar UIT	160
Schakelniveau vlotterschakelaar AAN	260
Lengte van pompkabel	10 m
Nominale stroomsterkte	5,4| A

Pomp diagram

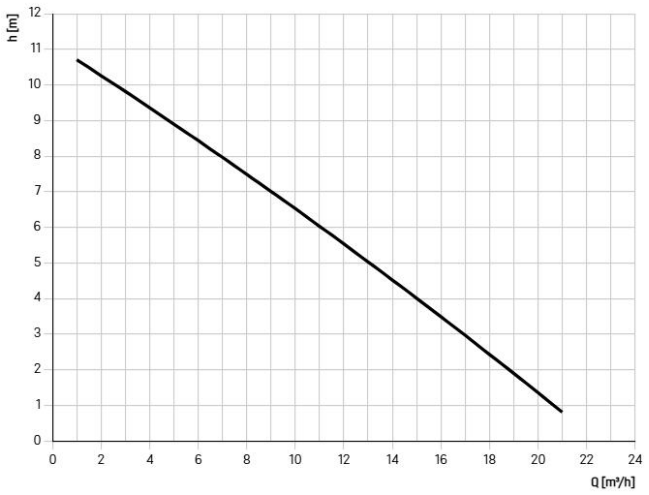

Besturing

Besturingskast	Basic
Functie besturingskast	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar	ja
Instrument niveauregeling	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast	1,45 m
Potentiaalvrij contact	optioneel
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (besturingskast)	C 16 A
Nominale stroomsterkte	|