
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Aqualift M Underfloor, Mono, GTF 500, betegel.



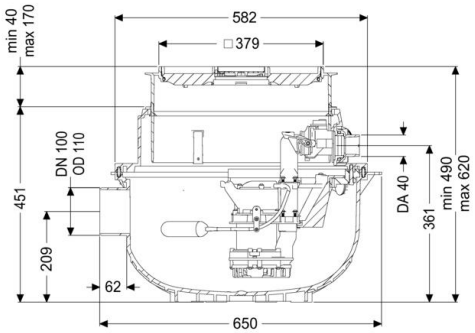

Artikel informatie

artikelnummer: 280500X
EAN: 4026092082577
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twe onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	vloerinbouw
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype	Mono

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Pompregeling	Vlotter
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	22,5 kg
Bruto gewicht	23,4 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem	3000 mm
Inbouwdiepte	490|620 mm
Soort hoogteverstelling	telescopisch opzetstuk
Lengte	617 mm
Breedte	585 mm
Lengte verpakking	590 mm
Breedte verpakking	590 mm
Hoogte verpakking	675 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	32
Persleidingaansluiting (DA)	40 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Nuttig volume	16 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	zilvergrijs
Breedte Afdekking	366 mm
Lengte Afdekking	366 mm
Afvoerfunctie	ja
Vergrendeling	Lock & Lift
Belastingsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.	16 mm

Loopband

Pomp	GTF 500
Aantal pompen	1
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.)	80 °C
Opvoercapaciteit max.	10 m³/h
Opvoerhoogte max.	8 m
Toerental	2800 U/min
Vermogen P1	0,6 kW
Vermogen P2	0,36 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	10 mm
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	2,7| A

Pomp diagram



Besturing

Instrument niveauregeling	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Geaard 2-polig