
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Minilift L Underfloor, KTP 300-S1, betegelbaar



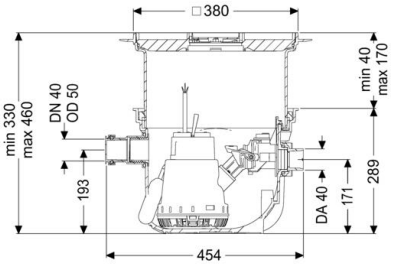

Artikel informatie

artikelnummer: 280570X
EAN: 4026092082546
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Ruimtebesparende vloerinbouw met geïntegreerde afvoerfunctie
- Installatie aansluitklaar
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Algemene karakteristieken

Kleur	grijs
Norm	EN 12050-2
Soort afvalwater	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	vloerinbouw
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Pompregeling	Vlotter
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	10,52 kg
Bruto gewicht	11,66 kg
Inbouwdiepte	330|460 mm
Lengte	460 mm
Breedte	380 mm
Lengte verpakking	445 mm
Breedte verpakking	445 mm
Hoogte verpakking	466 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	32
Persleidingaansluiting (DA)	40 mm
Nominale toevoerdiameter (DA)	60 mm
Nominale toevoer (DN)	50
Nuttig volume	7 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	zilvergrijs
Breedte Afdekking	366 mm
Lengte Afdekking	366 mm
Vergrendeling	Lock & Lift
Belastingsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.	16 mm

Loopband

Pomp	KTP 300
Aantal pompen	1
Aansluit type	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.)	80 °C
Opvoercapaciteit max.	8 m³/h
Opvoerhoogte max.	6 m
Toerental	2800 U/min
Vermogen P1	0,34 kW
Vermogen P2	0,21 kW
Modus	S1
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	10 mm
Vereiste zekering (pomp)	C 16 A
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	1,6| A

Pomp diagram



Besturing

Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Aansluit type	Geaard 2-polig