
Gegevensblad

Opvoerinstallatie Aqualift L Mono, SPF 1300, 230 V





Artikel informatie

artikelnummer: 28798
EAN: 4026092074756
Prijsgroep: 20

Productvoordelen

- Verschillende aansluitmogelijkheden voor toevoeren
- Geïntegreerde terugslagklep
- Sterke pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep.
Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing en een geschroefde reinigingsopening.
De installatie wordt bestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast.

Algemene karakteristieken

Kleur	zwart
Norm	EN 12050-1
Soort afvalwater	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie
Installatietype	Mono

Uitvoering

Soort installatie	Enkele eenheid
Opstelling	Droge opstelling
Pompregeling	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging	geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht	22 kg
Bruto gewicht	24,3 kg
Lengte	565 mm
Breedte	624 mm
Hoogte	483 mm
Lengte verpakking	610 mm
Breedte verpakking	610 mm
Hoogte verpakking	490 mm


Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN)	80
Persleidingaansluiting (DA)	90 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN)	32
Ontluchtingsaansluiting (DN)	70
Nominale toevoer (DN)	100
Aantal toevoeren	3
Nuttig volume	20 l
Reservoirvolume	50,00 l
Uitvoering aansluiting	inclusief spie en mof

Loopband

Pomp	SPF 1300
Aantal pompen	1
Gewicht, pomp	11 kg
Bedrijfsspanning	230 V
Beschermingsklasse	I
Isolatieklasse	F
Beschermingsklasse pomp	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.	40 °C
Opvoercapaciteit max.	32 m³/h
Opvoerhoogte max.	9,2 m
Toerental	2600 U/min
Vermogen P1	1,5 kW
Vermogen P2	0,9 kW
Modus	S3 - 15%
Type aansluitleiding pomp	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat	40 mm
Lengte van pompkabel	5 m
Nominale stroomsterkte	6,4| A

Pomp diagram

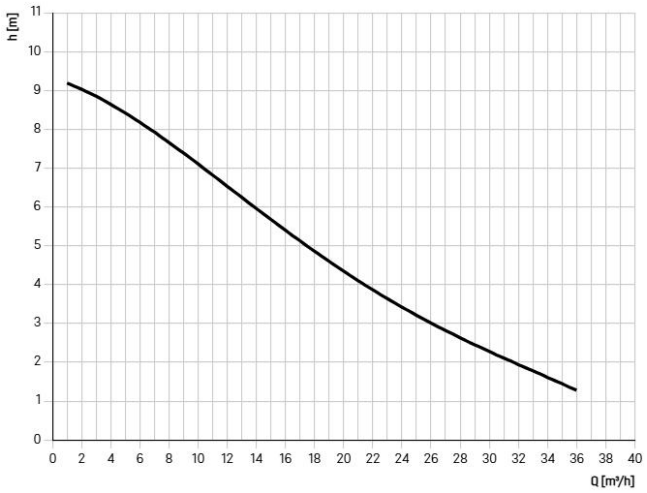

Besturing

Besturingskast	Connect
Functie besturingskast	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar	ja
Alarmgever	vlotterschakelaar
Soort niveauregeling	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast	IP 54
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V
Kabellengte besturingskast	5 m
Potentiaalvrij contact	optioneel
GSM-interface	nee
USB-interface	nee
Logboekfunctie	nee
Meerregelige displayweergave	nee
Batterijbuffer	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS)	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (besturingskast)	C 10 A
Nominale stroomsterkte	|