
Gegevensblad

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, Standard, 2-delig



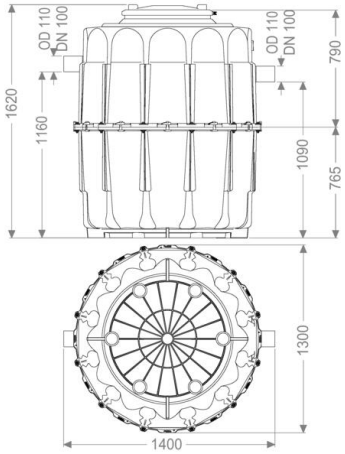

Artikel informatie
artikelnummer: 93004-R
EAN: 4026092071236
Prijsgroep: 60

Productvoordelen
- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving
De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs), gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Algemene karakteristieken

Materiaal	PE
Inbouwsituatie	vrije opstelling
Afleveringstoestand	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Dichtheid	geurdicht

Uitvoering

Schachtsysteem	tweedelige schachtmodule
Afvoervariant	Standaard
Schredder-mix-systeem	nee
Kijkglas	nee
Nominale grootte (NG)	4
SonicControl	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988	nee
Soort lediging	handmatig met zuigslang

Afmetingen

Netto gewicht	94 kg
Bruto gewicht	105 kg
Diameter	630 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk	765 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir	790 mm
Opsteloppervlak hoogte	1620 mm
Inbrengmaat lengte	1400 mm
Breedte inbrengmaat	1300 mm
Hooge inbrengmaat	790 mm
Lengte verpakking	1400 mm
Breedte verpakking	1300 mm
Hoogte verpakking	1620 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem	1090 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem	1160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN)	100
Nominale toevoerdiameter (DA)	110 mm
Nominale toevoer (DN)	100
Aansluiting toe-/afvoerspie	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking	Deksel
Afdekkingsmateriaal	Kunststof
Afdekking kleur	zwart
Vergrendeling	Snelspansluiting
Dichtheid	geurdicht

Besturing

Besturingskast	nee

Afscheiderinhoud	560 l
Totaal volume	960 l
Inhoud slibvang	400 l
Volume vetopslag	160 l